

*Slitstarka trägolv
från Bohuslän*


S-GOLV



GOLV – SOM DU VILL HA DEM

Som en av få leverantörer i Europa distribuerar vi upp till 300 x 2900 mm trägolvsplankor. Varje tilja slipas och inspekteras för hand. Våra tvålagersgolv består av ett topplager av europeisk ek eller ask som är limmat på en björkplywood vilket gör dem ytterst formstarka.

Våra golv finns i tjocklekarna 16 och 21 mm varav det sistnämnda räknas som självbärande golv. Det innebär att de inte behöver något undergolv utan kan läggas direkt på bjälklagret. Du sparar material, tid och får ett tjockare topplager med högre slityta på ditt golv.

Svanhills trägolv finns att få i två olika varianter – »Exklusiv« och »Original«.

Exklusiv-golven har endast få variationer i mönstret och är i det närmaste kvistfria. Original-golven innehåller mer av naturliga variationer i ådring och alla kvistar är fyllda.

Designa gärna ditt eget golv. Våra golv kan kombineras för att få en unik hemmiljö. Förutom olika träslag och dimensioner kan du välja bland fler än tio färger och behandlingar. Lister finns i samma färg och träslag som golvet.

Alla våra golv går utmärkt att lägga med golvvärme.

Om du har ytterligare önskemål kan vi ta fram just det.

*Exklusivt ekgolv och lister
i silvergrå behandling*

DET NATURLIGA VALET

Trägolv kan ge ett helt hus karaktär, liv och värme – med naturen själv som formgivare. Ett trägolv är det naturliga valet för alla rum och sammanhang, och blir ofta bara vackrare med åren.

Vi använder endast europeiska fullvuxna träd till våra golv, och efter av-

verkning sker återplantering av skogen. Spillvirke återanvänds till golvfabrikens drift och till trævirkets torkanläggning.

Golven kan beställas färdigbehandlade från fabrik. Miljömedvetna Osmo är vår leverantör av färger och vegetabilisk hårdvaxolja.

osmo[®]
...color



FAKTA GOLVPLANK

Art: Europeisk ek och ask
Sortering: Original/Exklusiv
Tjocklek: 16/21 mm.
Bredd: 140/190/250/300 mm.
Längd: 1400–2900 mm.
80%: 2000–2900 mm.
20%: 1400–2000 mm.

Konstruktion: 4 eller 6 mm topplager.
12 eller 15 mm björkplywood.
Not och spont, fasade kanter,
slipade ytor, fyllda kvistar.
Varje bräda slipas individuellt
och kontrolleras.
Torkning: 8 % +/- 1,5 %.




FAKTA FISKBENS- OCH CHEVRONMÖNSTRAT GOLV

Art: Europeisk ek
Sortering: Original/Exklusiv
Tjocklek: 16 mm.
Bredd: 100 mm.
Längd: 600 mm.

Konstruktion: 4 mm topplager.
12 mm björkplywood.
Not och spont, fasade kanter,
slipade ytor, fyllda kvistar.
Varje bräda slipas individuellt
och kontrolleras.
Torkning: 8 % +/- 1,5 %.

Fiskben

Chevron

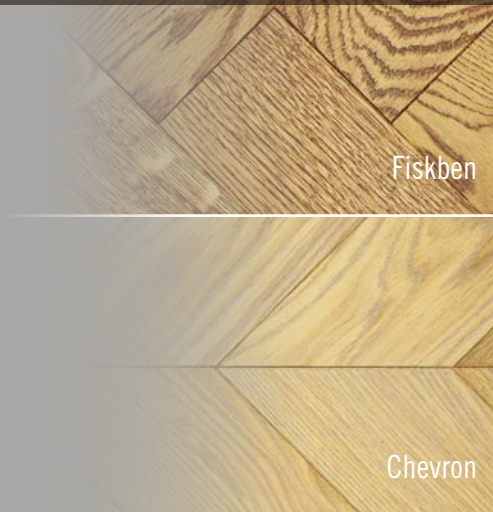



*Exklusivt askgolv
med supervit behandling*

LÄGGNINGSBESKRIVNING

S-golv kan läggas på tre olika sätt: klassiskt flytande, skruvat eller hellimmat. Våra 21 mm golv räknas som självbärande. Det innebär att de inte behöver något undergolv utan kan läggas direkt på bjälklaget. Alla våra golv går utmärkt att lägga med golvvärme.

Golvpaketen skall lagras horisontellt på en torr plats och på ett plant underlag. Paketen får inte lagras stående. Paketen måste föreläggning lagras i minst 48 timmar i rumstemperatur i lägst 18°C. Denna lägsta temperatur får ej underskridas vidläggning.

Lägg aldrig golvpaketen samtidigt som målning eller tapetsering sker, då luftfuktigheten kan öka extremt.

Syna alla plankor noggrant underläggningen. Om det förekommer plankor med defekter och dessa läggs in på golvet, kommer reklamationen av dessa ej att beaktas. Monterade plankor betraktas som godkända.

Utförligare läggningsbeskrivning medföljer leverans och läses grundligt innan golvläggning för att garantier ska gälla.

BEHANDLING OCH UNDERHÅLL

Sand och smuts kan repa golvet, så använd alltid en dörmatta vid entrén. Fäst möbeltussar, avsedda för trägolv, under alla stolsben för att undvika repor. Om vätska spills skall det torkas upp omedelbart. Det bästa inomhusklimatet för både dig själv och golvet är 30-60 relativ luftfuktighet vid en temperatur av 20 grader. Vintertid kan luftfuktigheten sjunka drastiskt vilket kan medföra fogöppningar och sprickor. För att undvika detta bör du använda en luftfuktare.

Daglig skötsel omfattar dammsugning/sopning. Vid torkning av golvet skall du alltid använda en väl urvriden trasa. Använd ett lämpligt rengöringsmedel för oljade/lackade trägolv.

Ett oljat golv måste underhållas för att bevara sitt ursprungliga utseende. När du skall olja ditt golv är det viktigt att du använder rengöringsmedel och oljor avsedda för oljade trägolv. Vid tveksamheter skall du alltid fråga din återförsäljare.

Exempel på trägolv och behandlingar ur vårt sortiment

EK
ORIGINAL
OLJAT

EK
ORIGINAL
BASALTGRÅ
BORSTAT

ASK
EXKLUSIV
VIT

EK
ORIGINAL
DJUPSVART

EK
ORIGINAL
SUPERVIT
BORSTAT
VITSPACKLAT

EK
ORIGINAL
VALNÖT
TUMLAT

EK
ORIGINAL
TIGERBEHANDLAT

EK
ORIGINAL
PLATINUMGRÅ

EK
EXKLUSIV
SILVERGRÅ
BORSTAT

ASK
EXKLUSIV
SUPERVIT

EK
ORIGINAL
WENGE
TUMLAT

EK
EXKLUSIV
BASALTGRÅ

EK
ORIGINAL
RUSTIK
BORSTAT

EK
ORIGINAL
OLJAT
TIGERBEHANDLAT

EK
ORIGINAL
PLATINUMGRÅ
BORSTAT



*Slitstarka trägolv
från Bohuslän*

